


Серия КС Микро

КОМПАКТНЫЙ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ
СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ

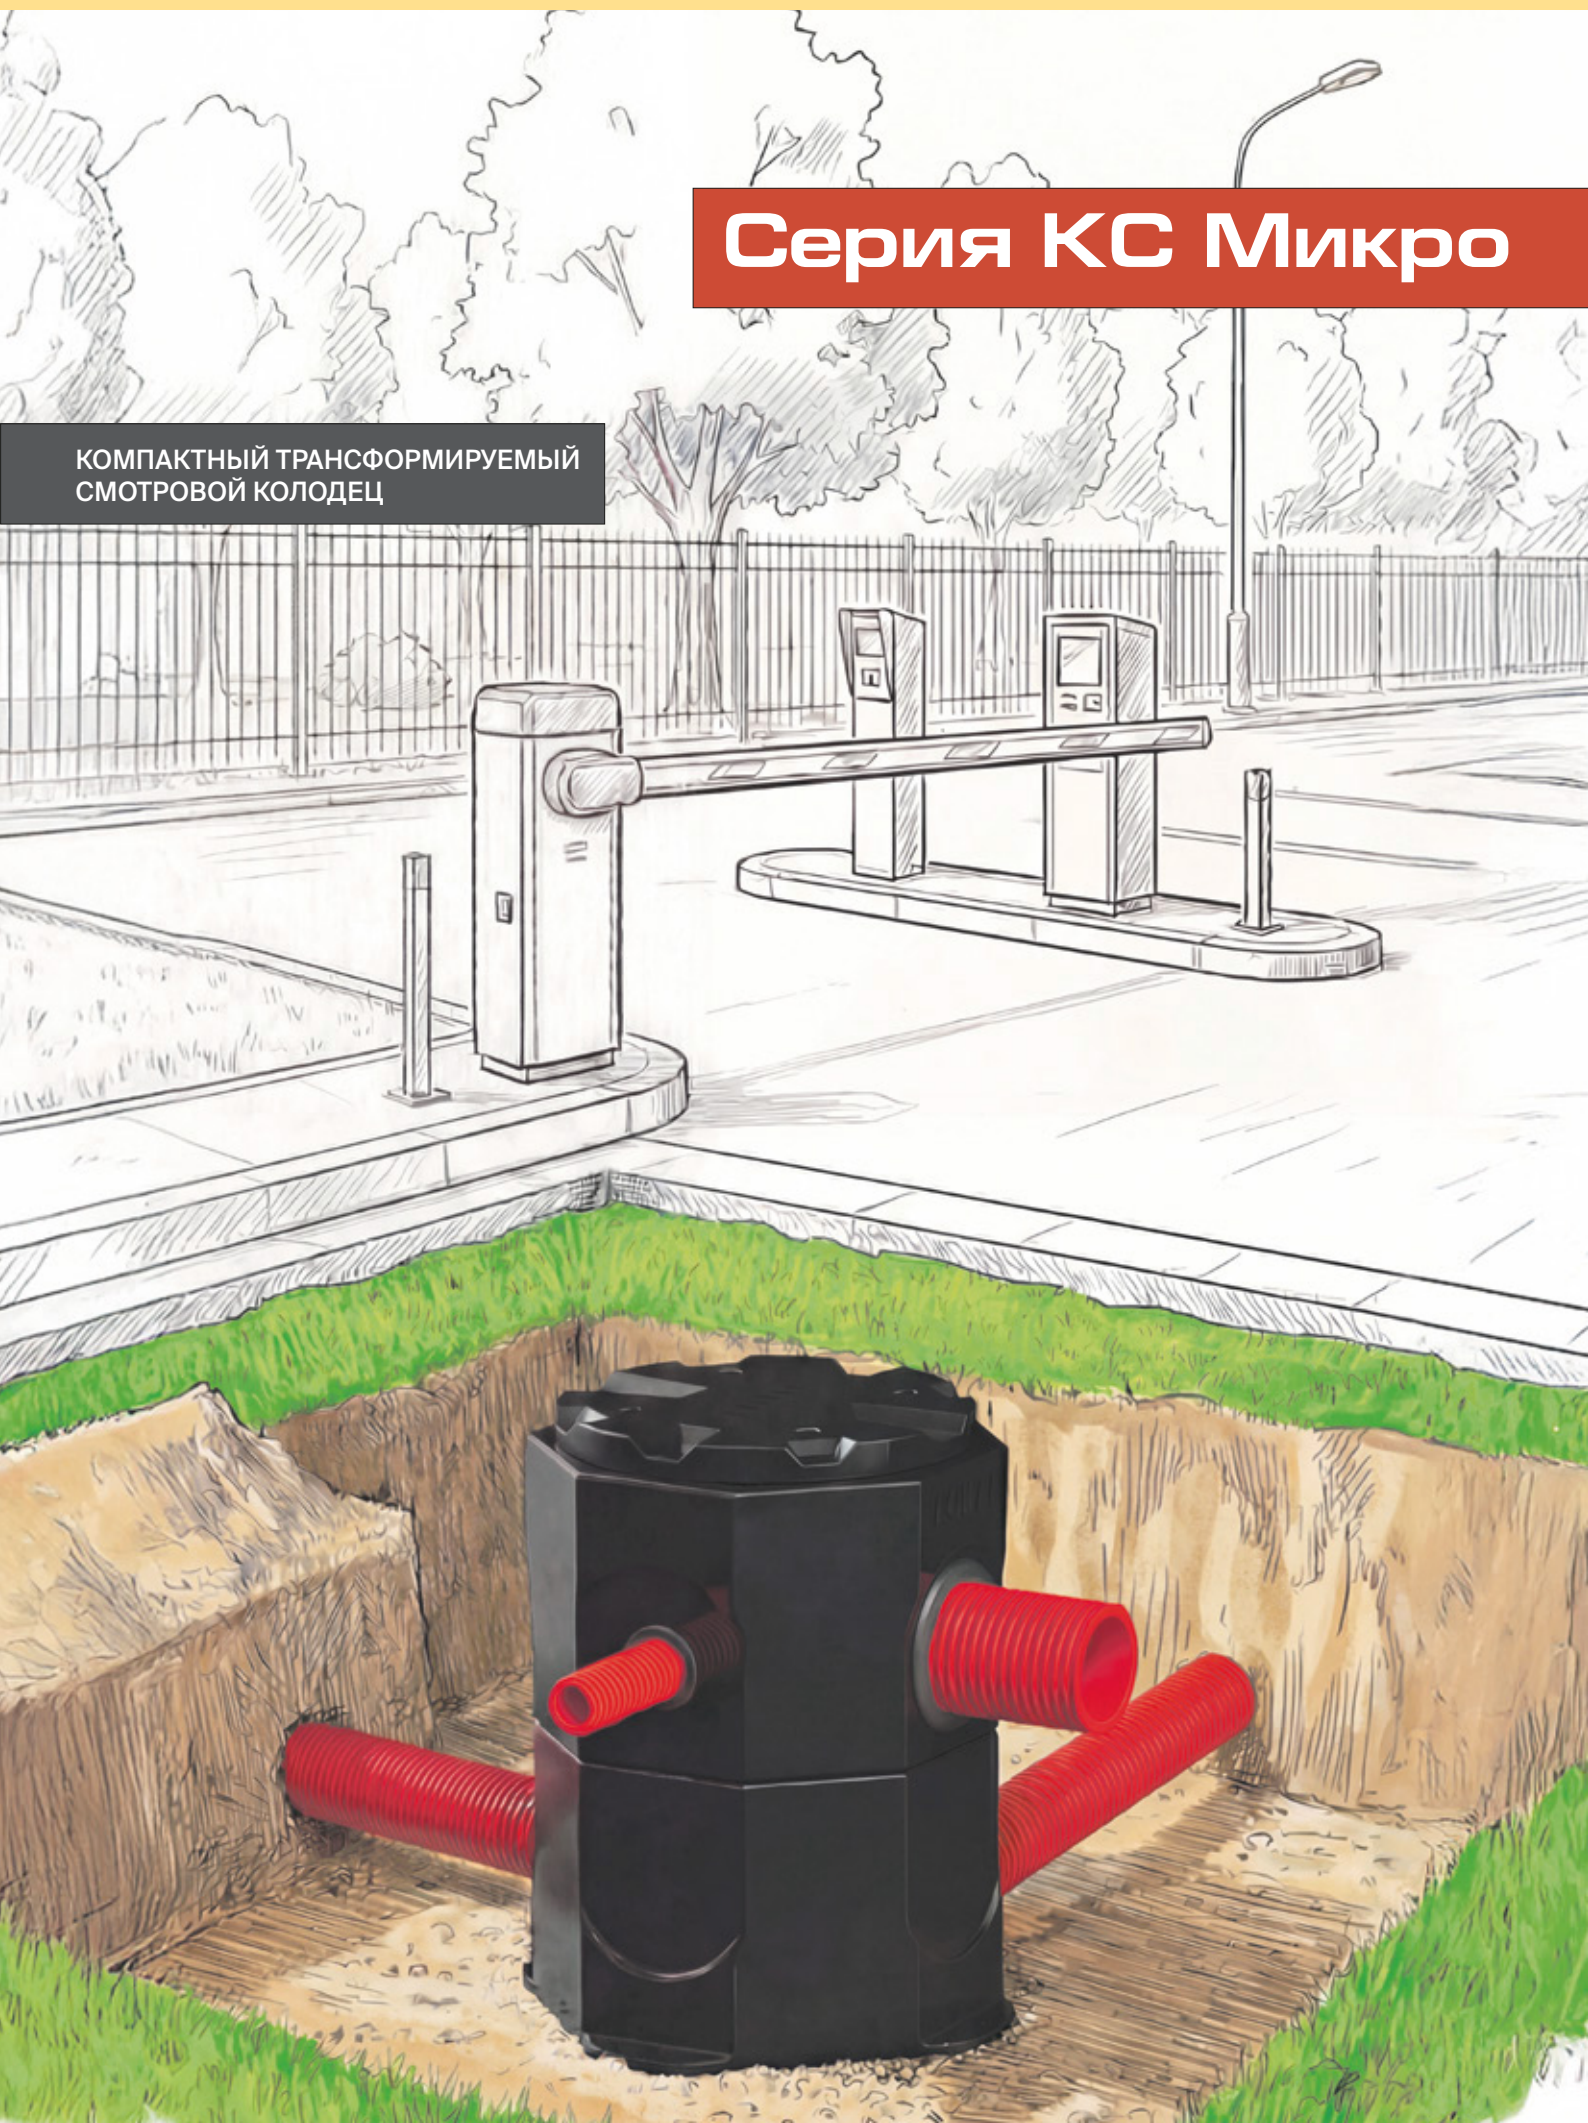

IP65

Материал: полиэтилен

Режим эксплуатации: -50/+60°C

УХЛ1

Область применения:

- Слаботочные сети
- Оптические сети
- Силовые кабельные линии
- Системы безопасности/ видеонаблюдение
- Уличное освещение
- Прочие проекты

Возможная территория установки:


- Зеленая/парковая зона
- Тротуар/парковка/ проезжая часть*

* при условии установки разгрузочных конструкций

Комплект поставки:

Основание колодца - 1 шт, секция колодца - 1 шт, крышка колодца - 1 шт.

Габаритные размеры:

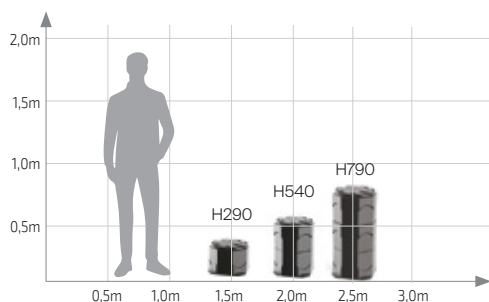

Дополнительные комплектующие:

Наименование изделия

Артикул

Адаптер герметичного ввода для трубы D 25 мм
Адаптер герметичного ввода для трубы D 32 мм
Адаптер герметичного ввода для трубы D 40 мм
Адаптер герметичного ввода для трубы D 50 мм
Адаптер герметичного ввода для трубы D 63 мм
Адаптер герметичного ввода для трубы D 75 мм

AK01010104
AK01010105
AK01010106
AK01010107
AK01010108
AK01010109

Наименование изделия

Артикул

Адаптер герметичного ввода для трубы D 90 мм
Адаптер герметичного ввода для трубы D 110 мм
Ключ для крышек колодцев серии КС
Крышка колодца КС Микро, черная
Основание колодца КС Микро, цвет черный
Секция колодца КС Микро, цвет черный

AK01010110
AK01010101
AK02010103
AK21010101
AK19010101
AK20010101


Колодец КС Микро H290

Артикул: SK09010101

НОВИНКА




Варианты поворота кабельной линии:



Колодец КС Микро H290 является самым компактным колодцем в серии Ruwel. Элементы колодца: основание, крышка имеют резьбовое соединение. Дополнительный крепеж для сборки изделия не требуется. Присутствует возможность применения дополнительных секций (AK20010101) для увеличения высоты колодца. На корпусе колодца присутствуют восемь стандартных площадок для ввода труб и одна площадка для ввода со стороны дна.


Примеры ввода труб:

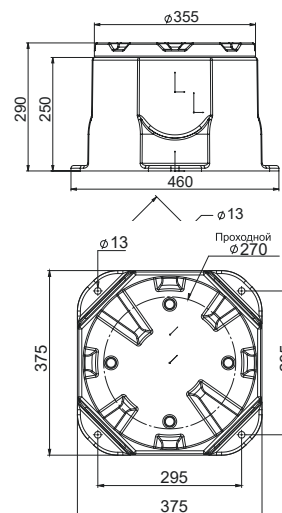

Колодец КС Микро Н540


Артикул: SK09010102

НОВИНКА

Варианты поворота
кабельной линии:

Колодец КС Микро Н540 состоит из элементов: основание, дополнительная секция и крышка. Резьбовое соединение элементов и наличие уплотнительных колец обеспечивают удобную и герметичную сборку. На корпусе колодца в сборе присутствуют шестнадцать стандартных площадок для ввода труб и одна дополнительная со стороны дна.


Примеры ввода труб:

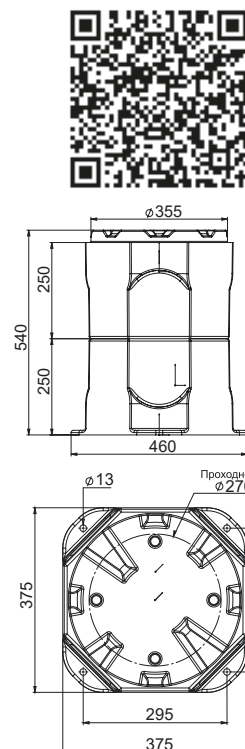

Колодец КС Микро Н790

Артикул: SK09010103

НОВИНКА

Варианты поворота
кабельной линии:

Колодец КС Микро Н790 состоит из элементов: основание, две дополнительные секции и крышка. Резьбовое соединение элементов и наличие уплотнительных колец обеспечивают удобную и герметичную сборку. На корпусе колодца в сборе присутствуют двадцать четыре стандартных площадки для ввода труб и одна дополнительная со стороны дна.

Примеры ввода труб:

