

Колодец КС-2.2

Артикул: SK02010201



IP65

УХЛ1



Описание изделия:

Конструкция колодца КС-2.2 предусматривает восемь площадок для ввода труб, диаметром до 160 мм. Геометрия изделия позволяет выполнять повороты кабельной линии с шагом 45 градусов. Крышка колодца имеет резьбовое соединение с уплотнительным кольцом.

Материал: полиэтилен

Режим эксплуатации: -50/+60°C

Область применения:

Слаботочные сети

Оптические сети

Силовые кабельные линии

Системы безопасности/ видеонаблюдение

Уличное освещение

Прочие проекты

Возможная территория установки:

- Зеленая/парковая зона
- Тротуар/парковка/проезжая часть*

* при условии установки разгрузочных конструкций


Комплект поставки:

Основание колодца - 1 шт, крышка колодца - 1 шт.


Примеры ввода труб:




Габаритные размеры:



Чертеж:

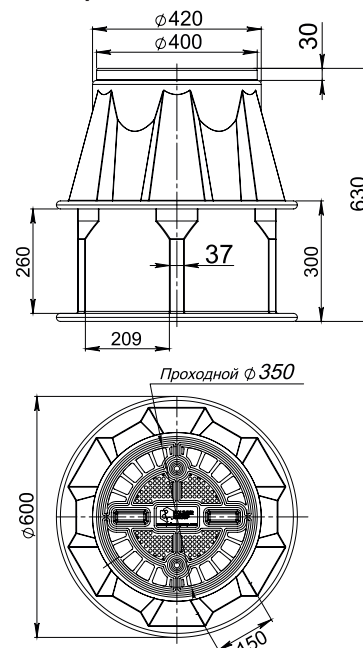

Варианты поворота кабельной линии:



Дополнительные комплектующие:

Наименование изделия	Артикул
Адаптер герметичного ввода для трубы D 25 мм	AK01010104
Адаптер герметичного ввода для трубы D 32 мм	AK01010105
Адаптер герметичного ввода для трубы D 40 мм	AK01010106
Адаптер герметичного ввода для трубы D 50 мм	AK01010107
Адаптер герметичного ввода для трубы D 63 мм	AK01010108
Адаптер герметичного ввода для трубы D 75 мм	AK01010109
Адаптер герметичного ввода для трубы D 90 мм	AK01010110
Адаптер герметичного ввода для трубы D 110 мм	AK01010101
Адаптер герметичного ввода для трубы D 125 мм	AK01010111
Адаптер герметичного ввода для трубы D 160 мм	AK01010103

Наименование изделия	Артикул
Ключ для крышек колодцев серии КС	AK02010103
Крепление для колодцев серий КС-1/КС-2.2	AK10010101
Крышка для колодцев КС-1/КС-2.2, черная	AK08010104
Крышка для колодцев КС-1/КС-2.2, зеленая	AK08010204